


Preamplificador con entrada de micrófono, linea y EQ

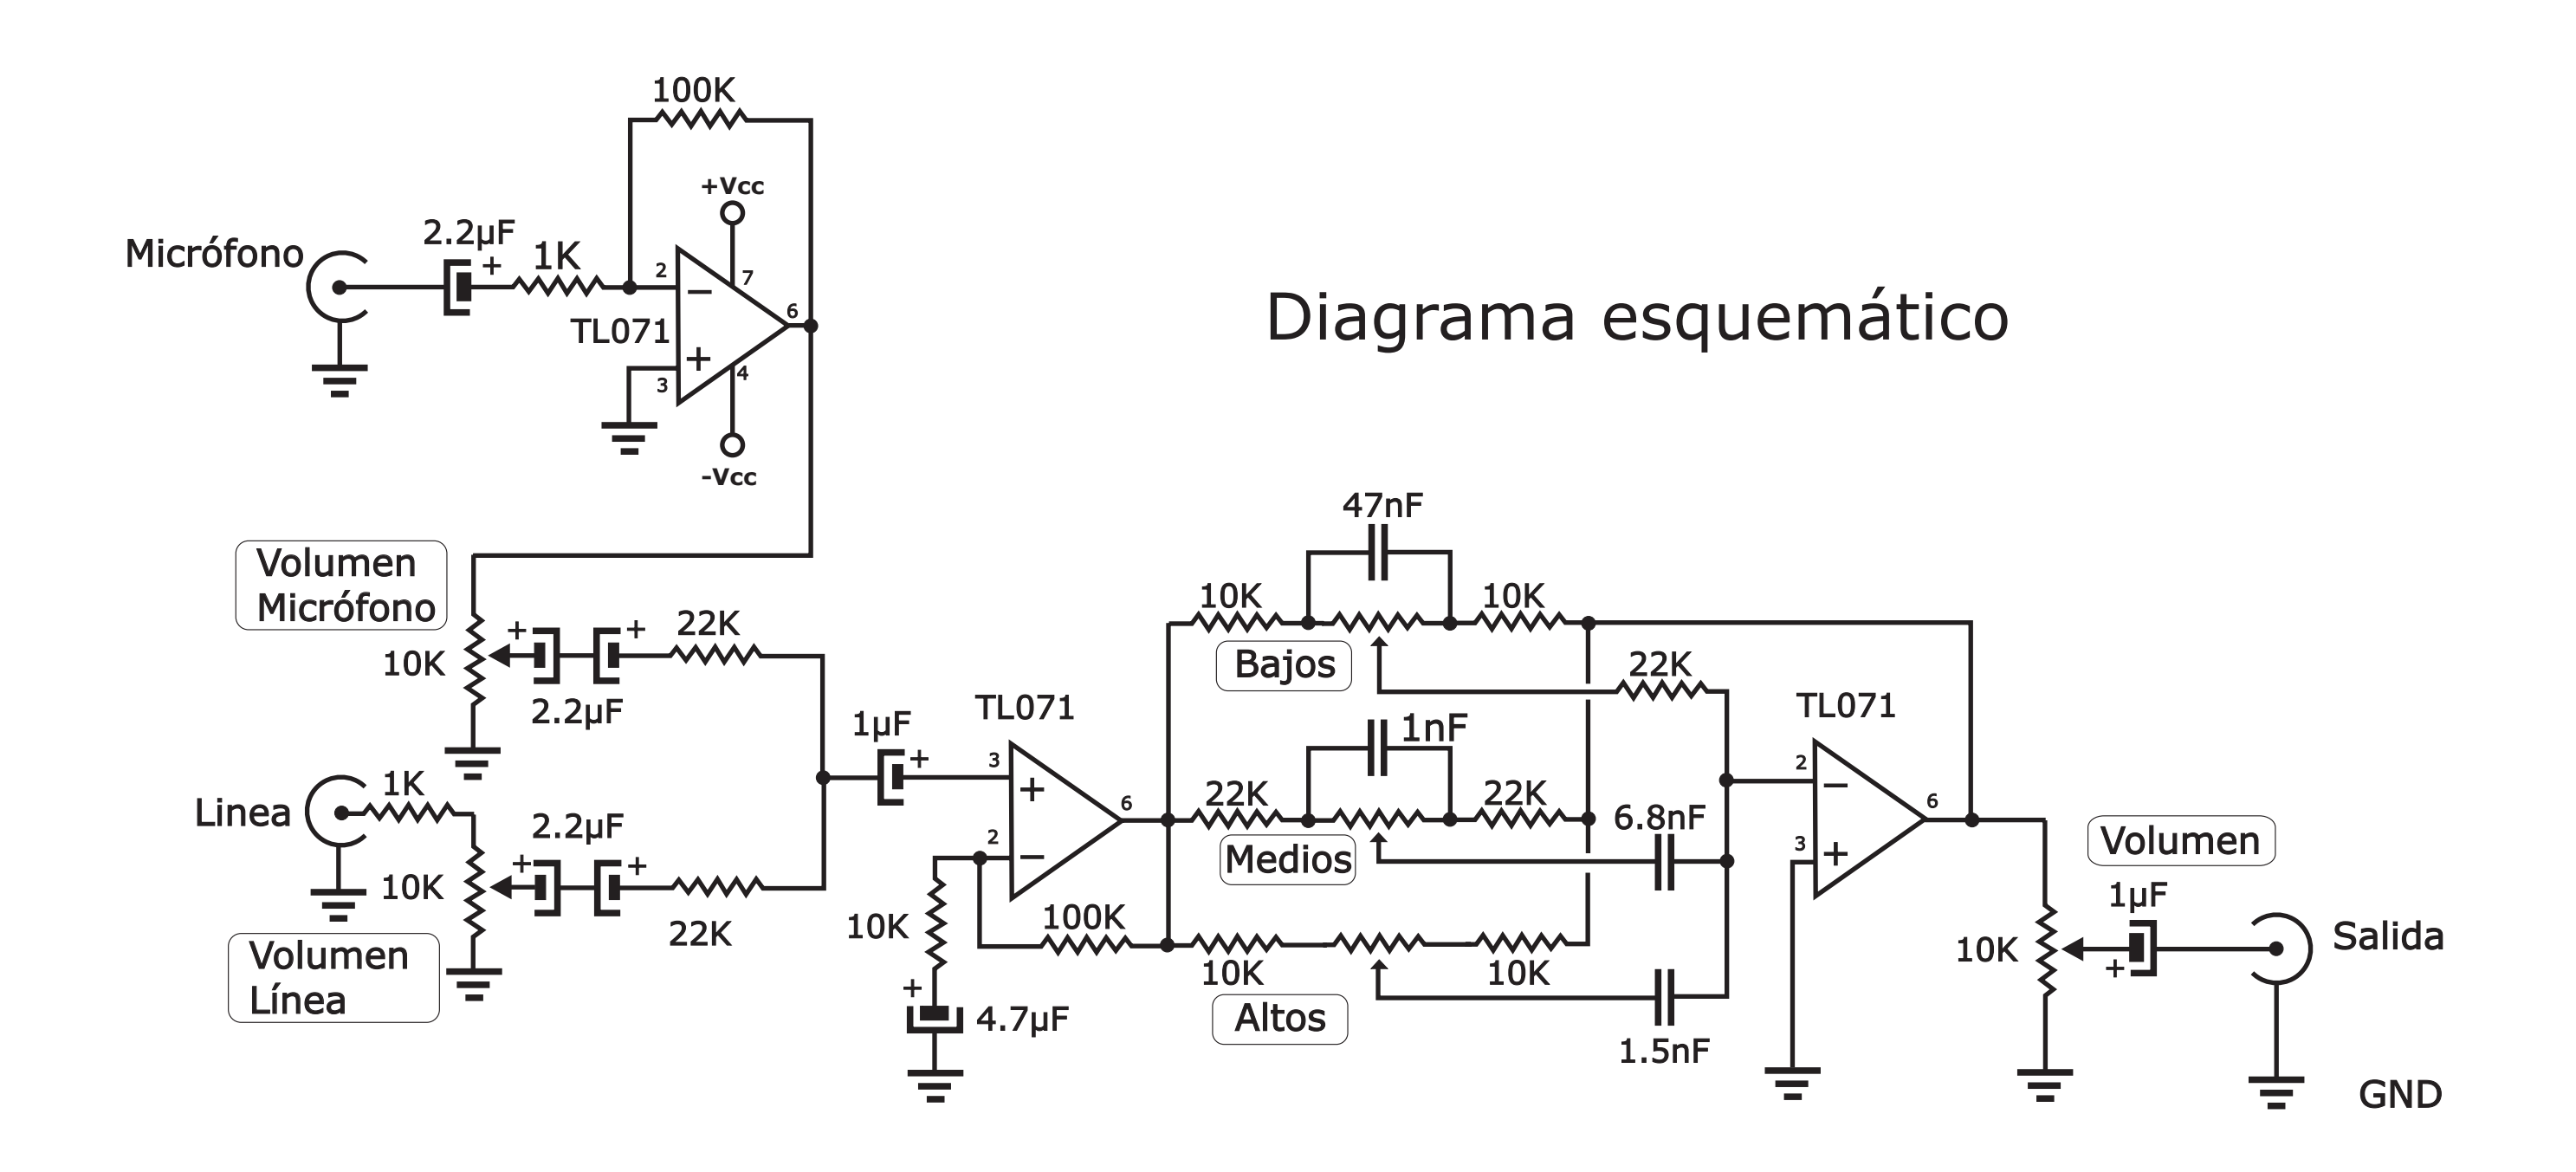


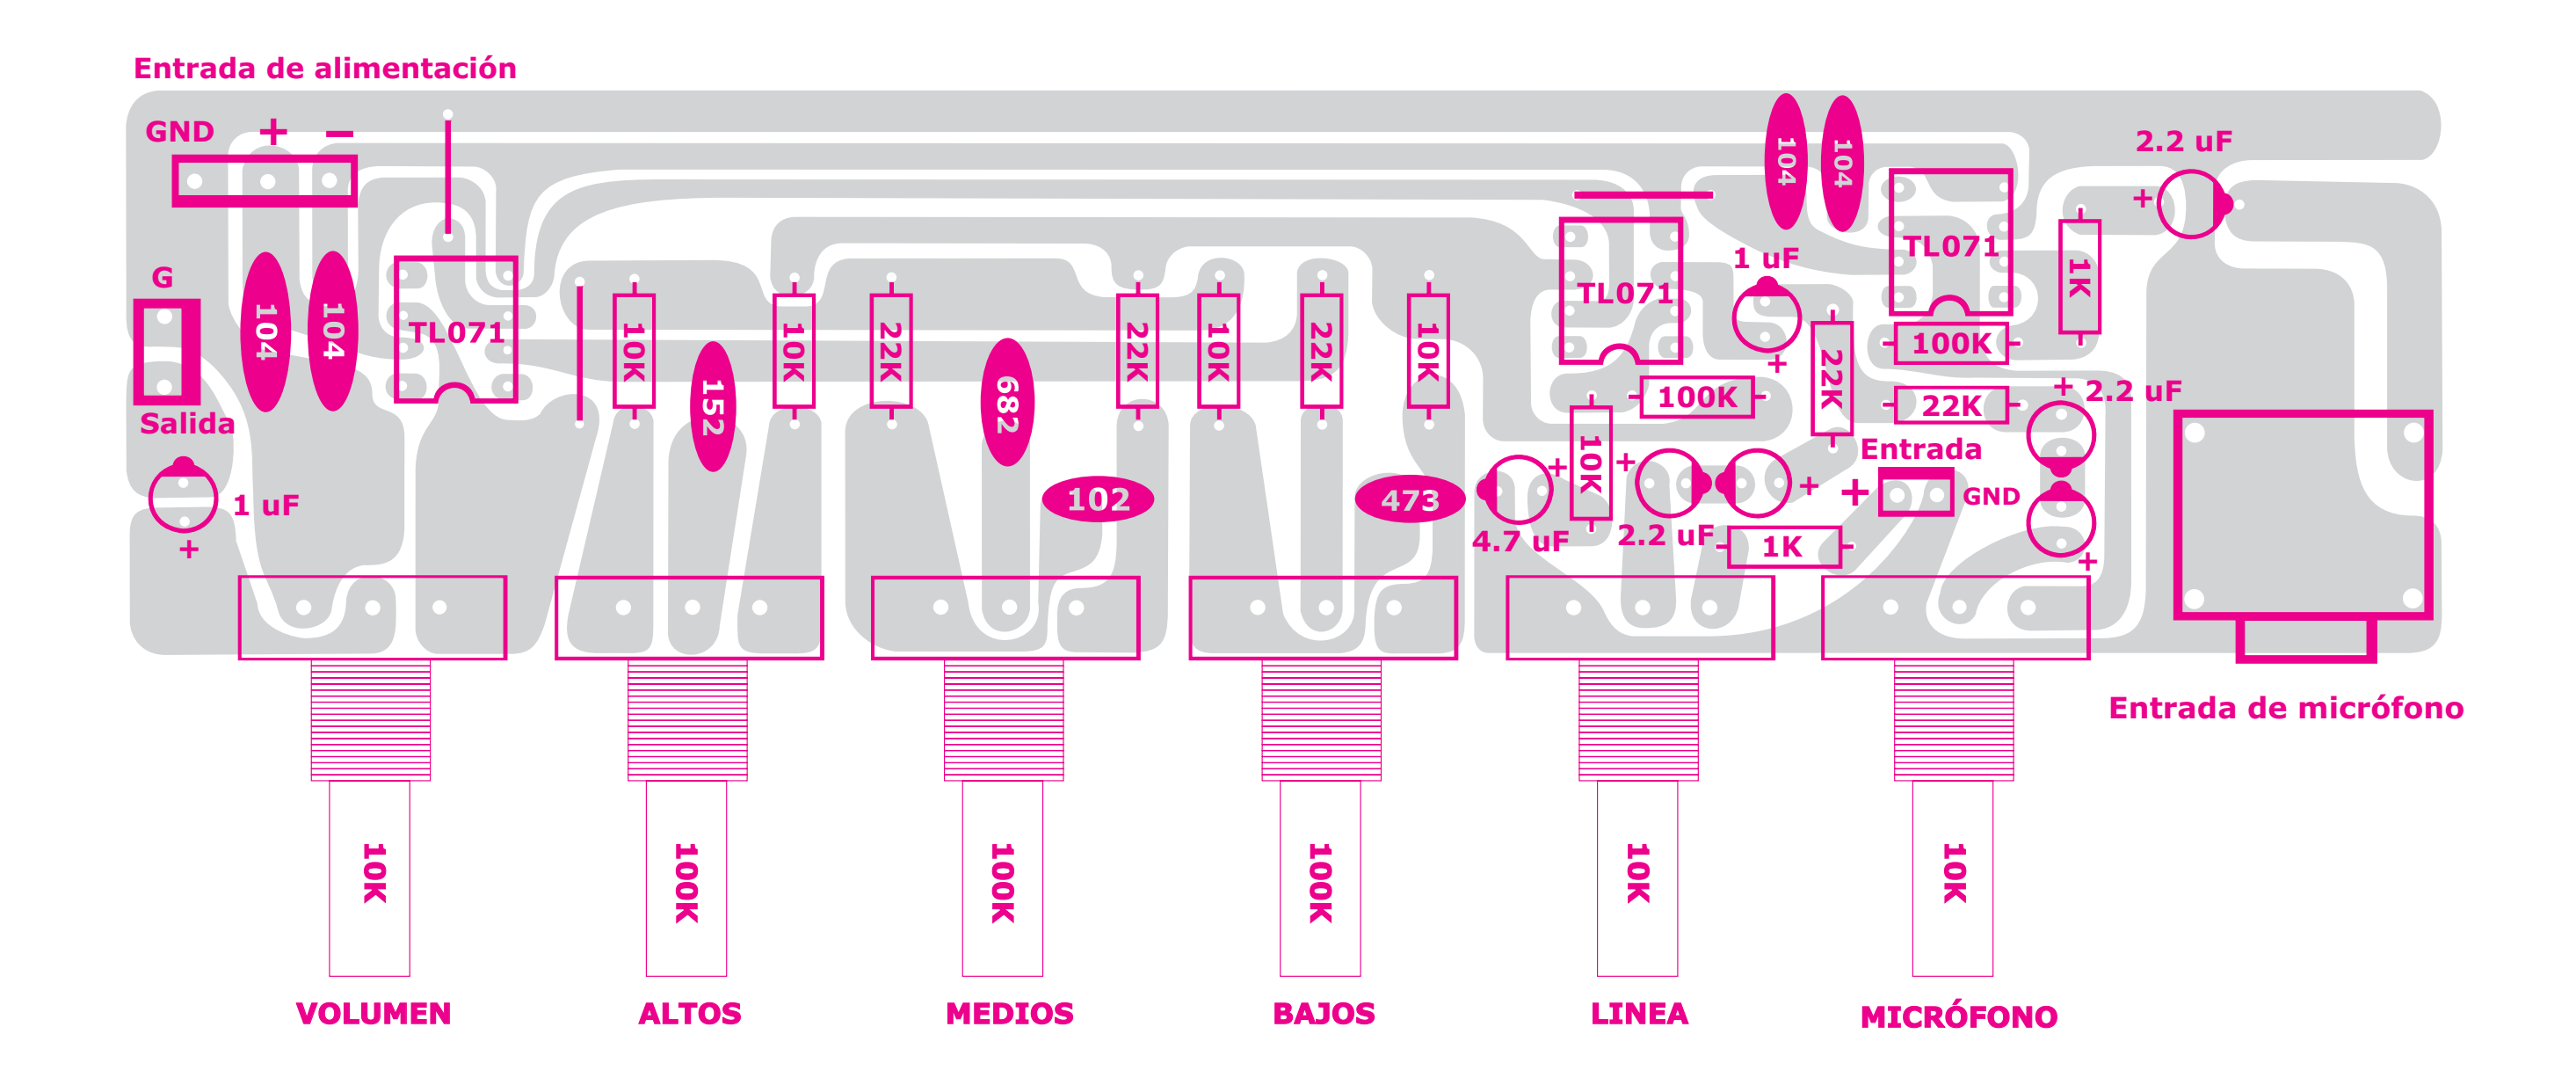


Posición de los componentes

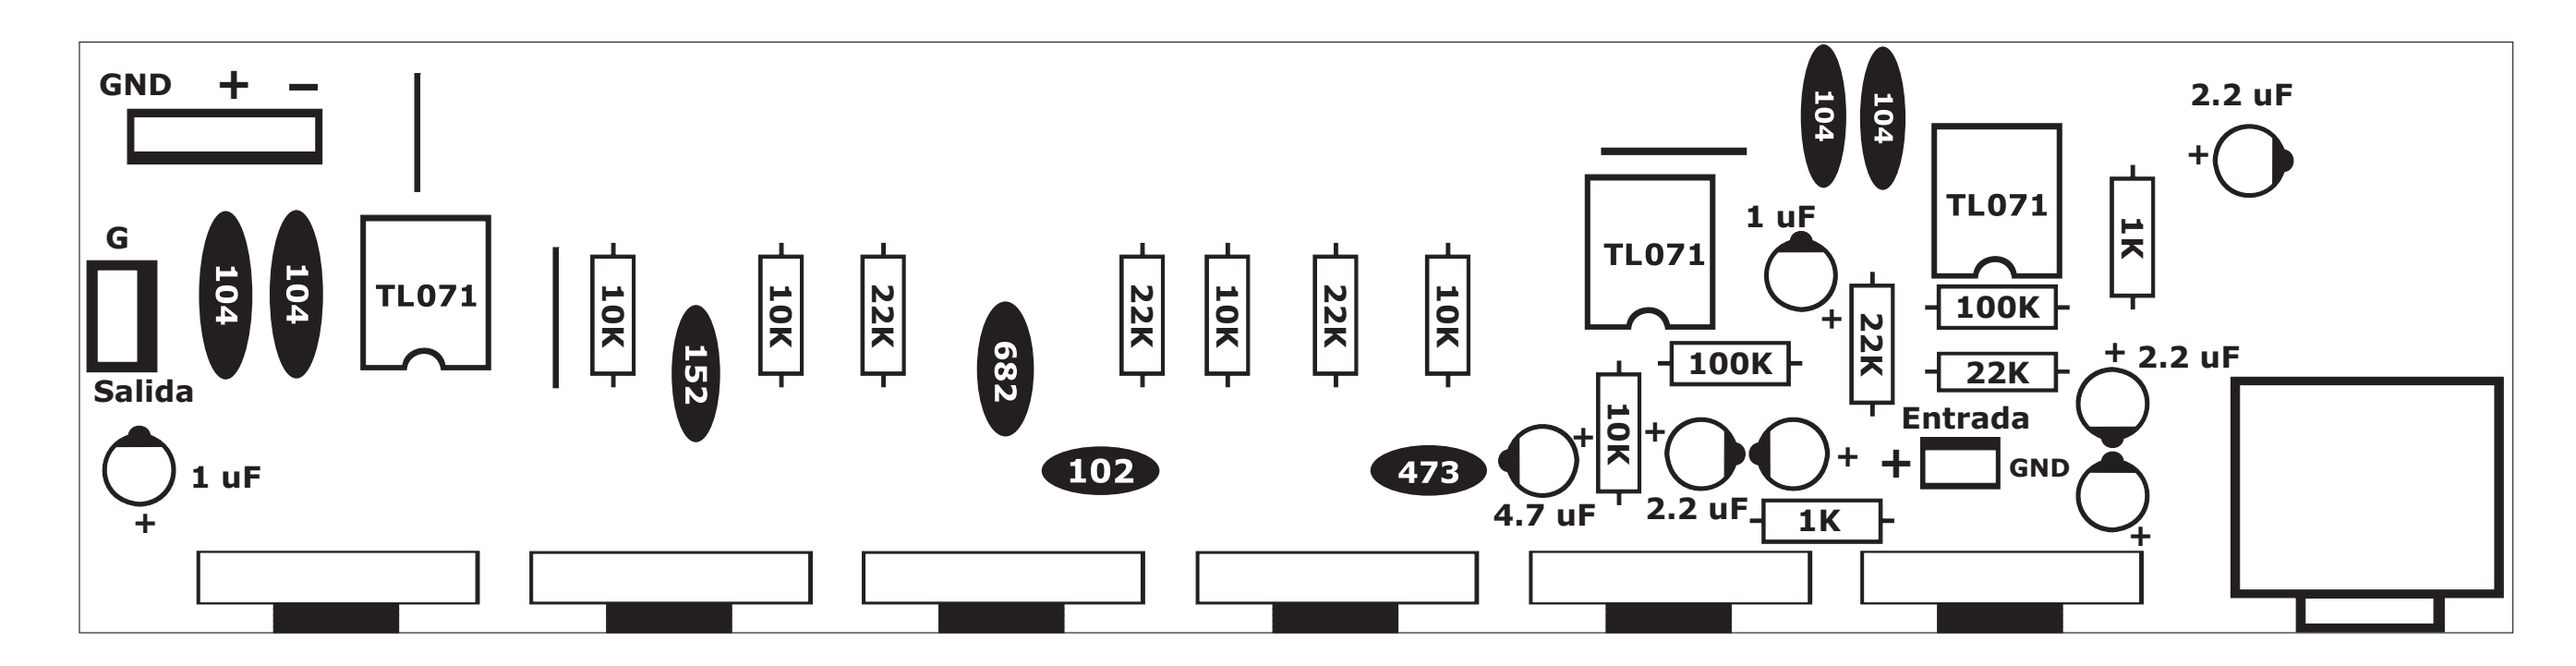

Máscara de componentes

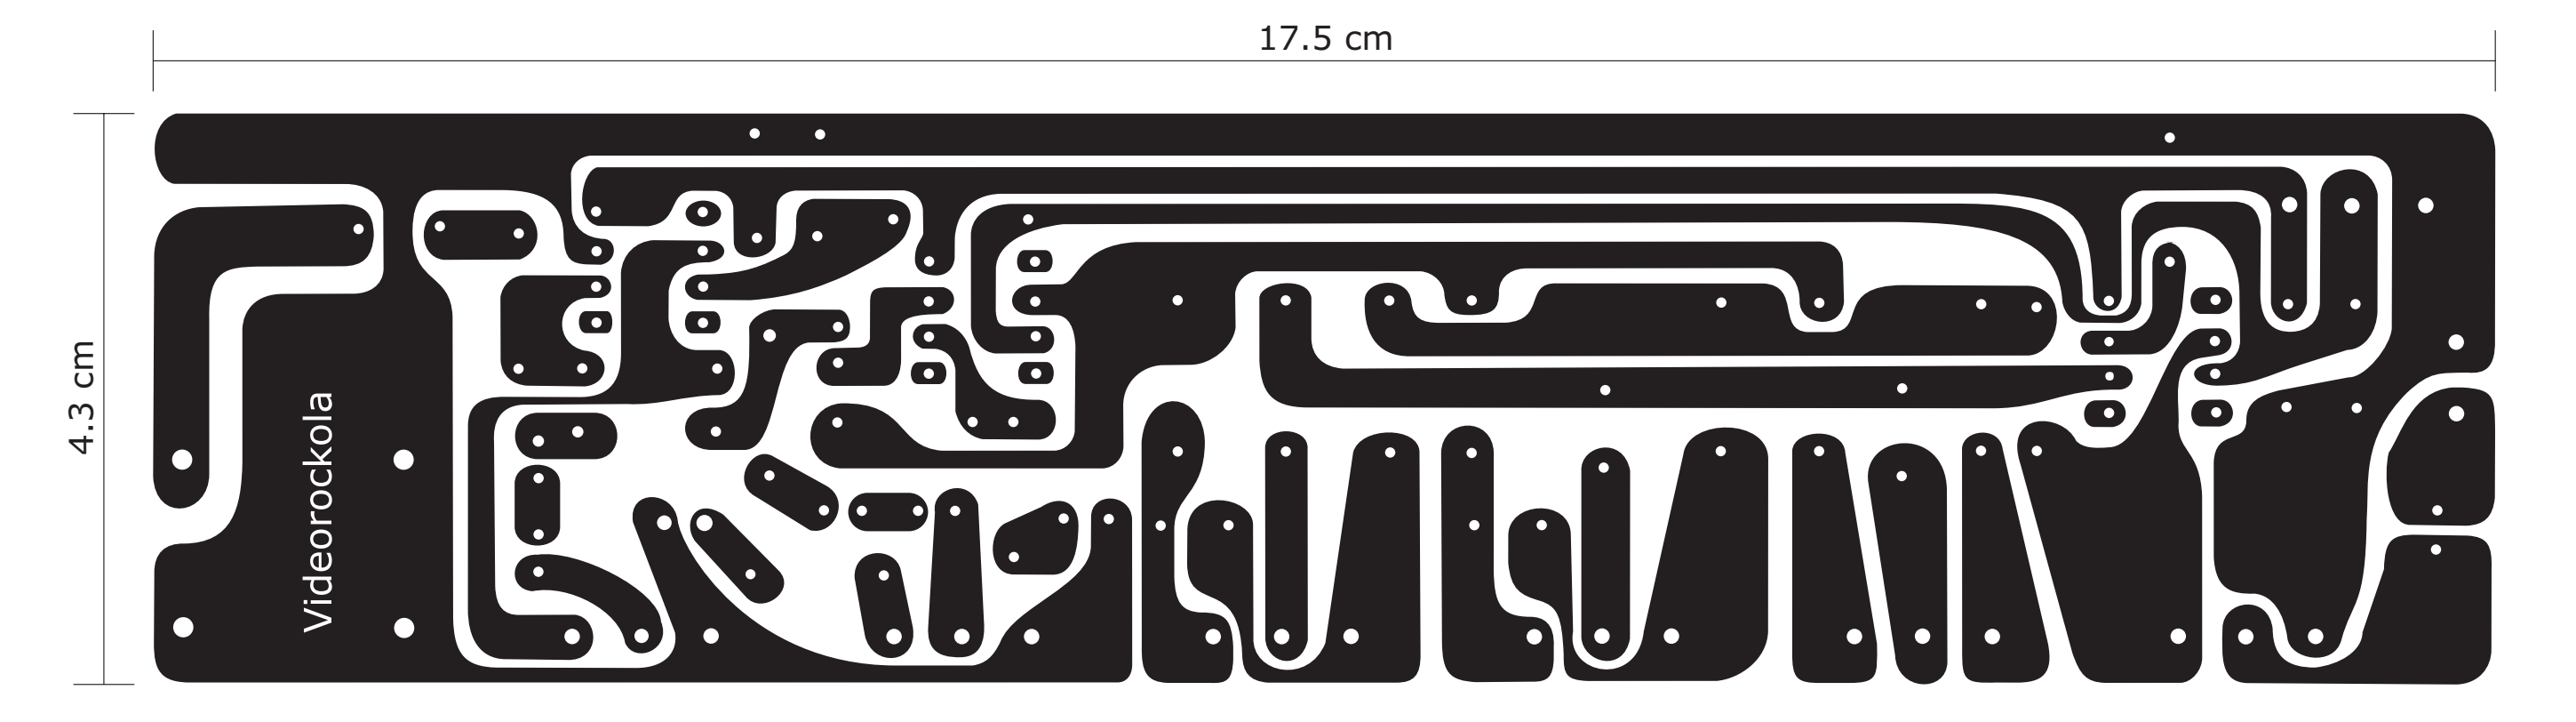


Circuito impreso (PCB) al derecho para serigrafía

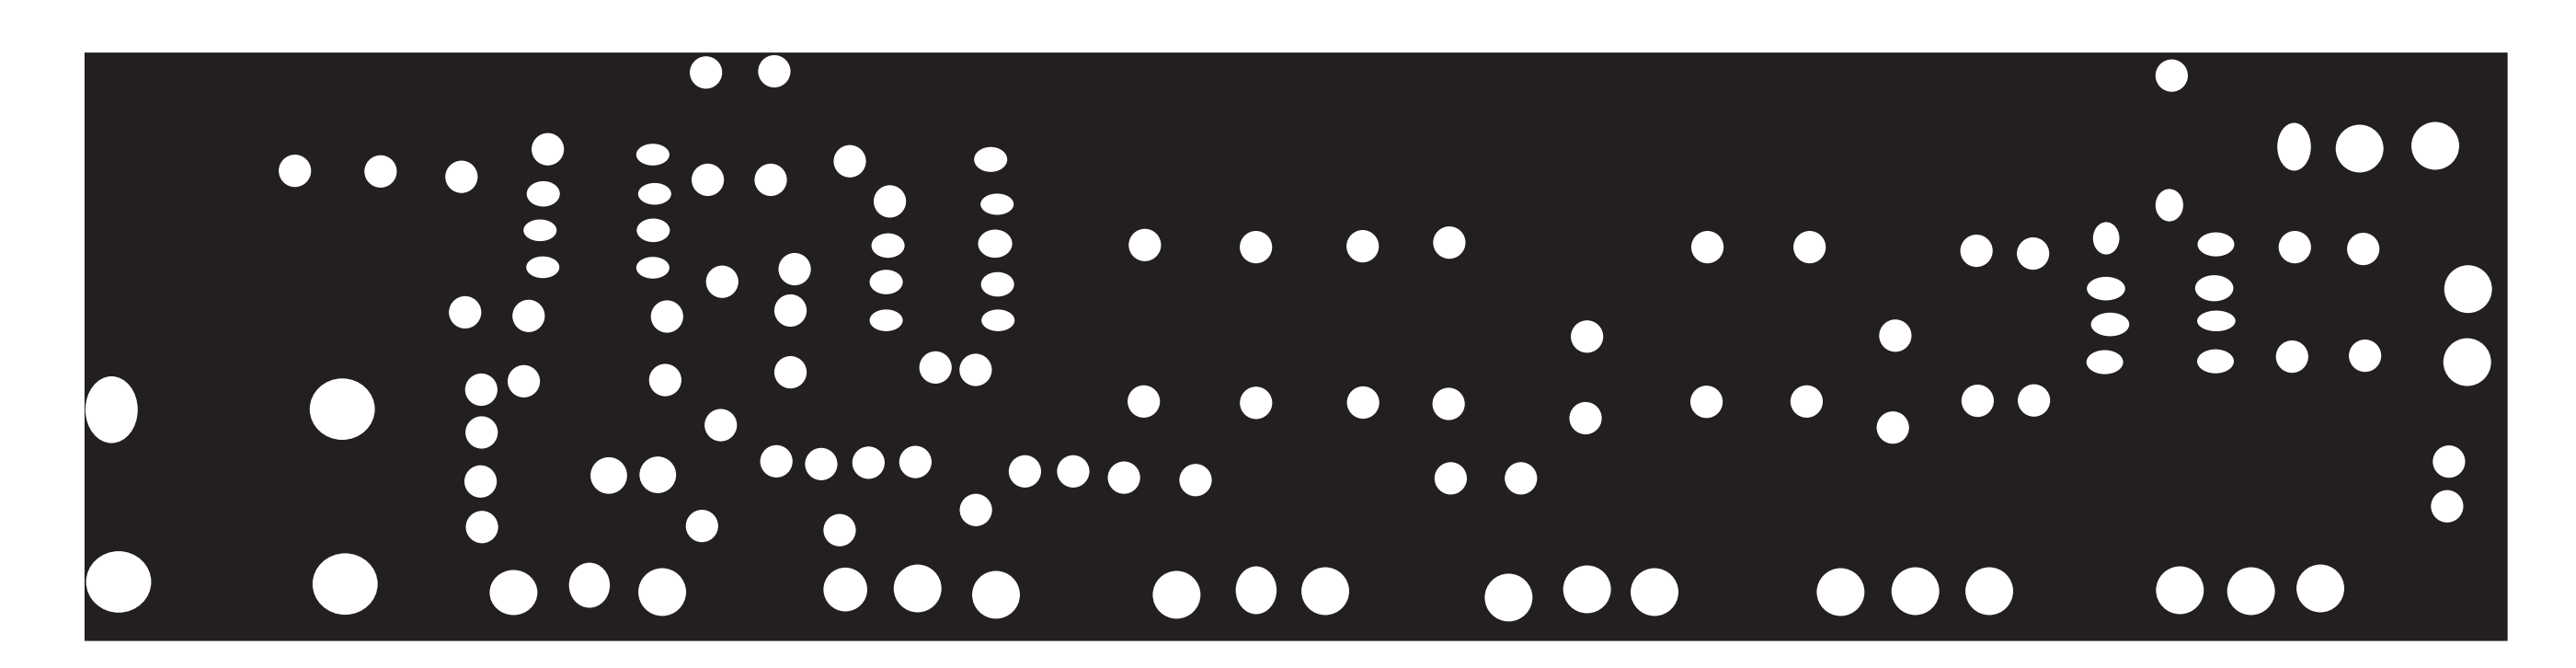


Máscara antisoldante

Diagrama de conexión

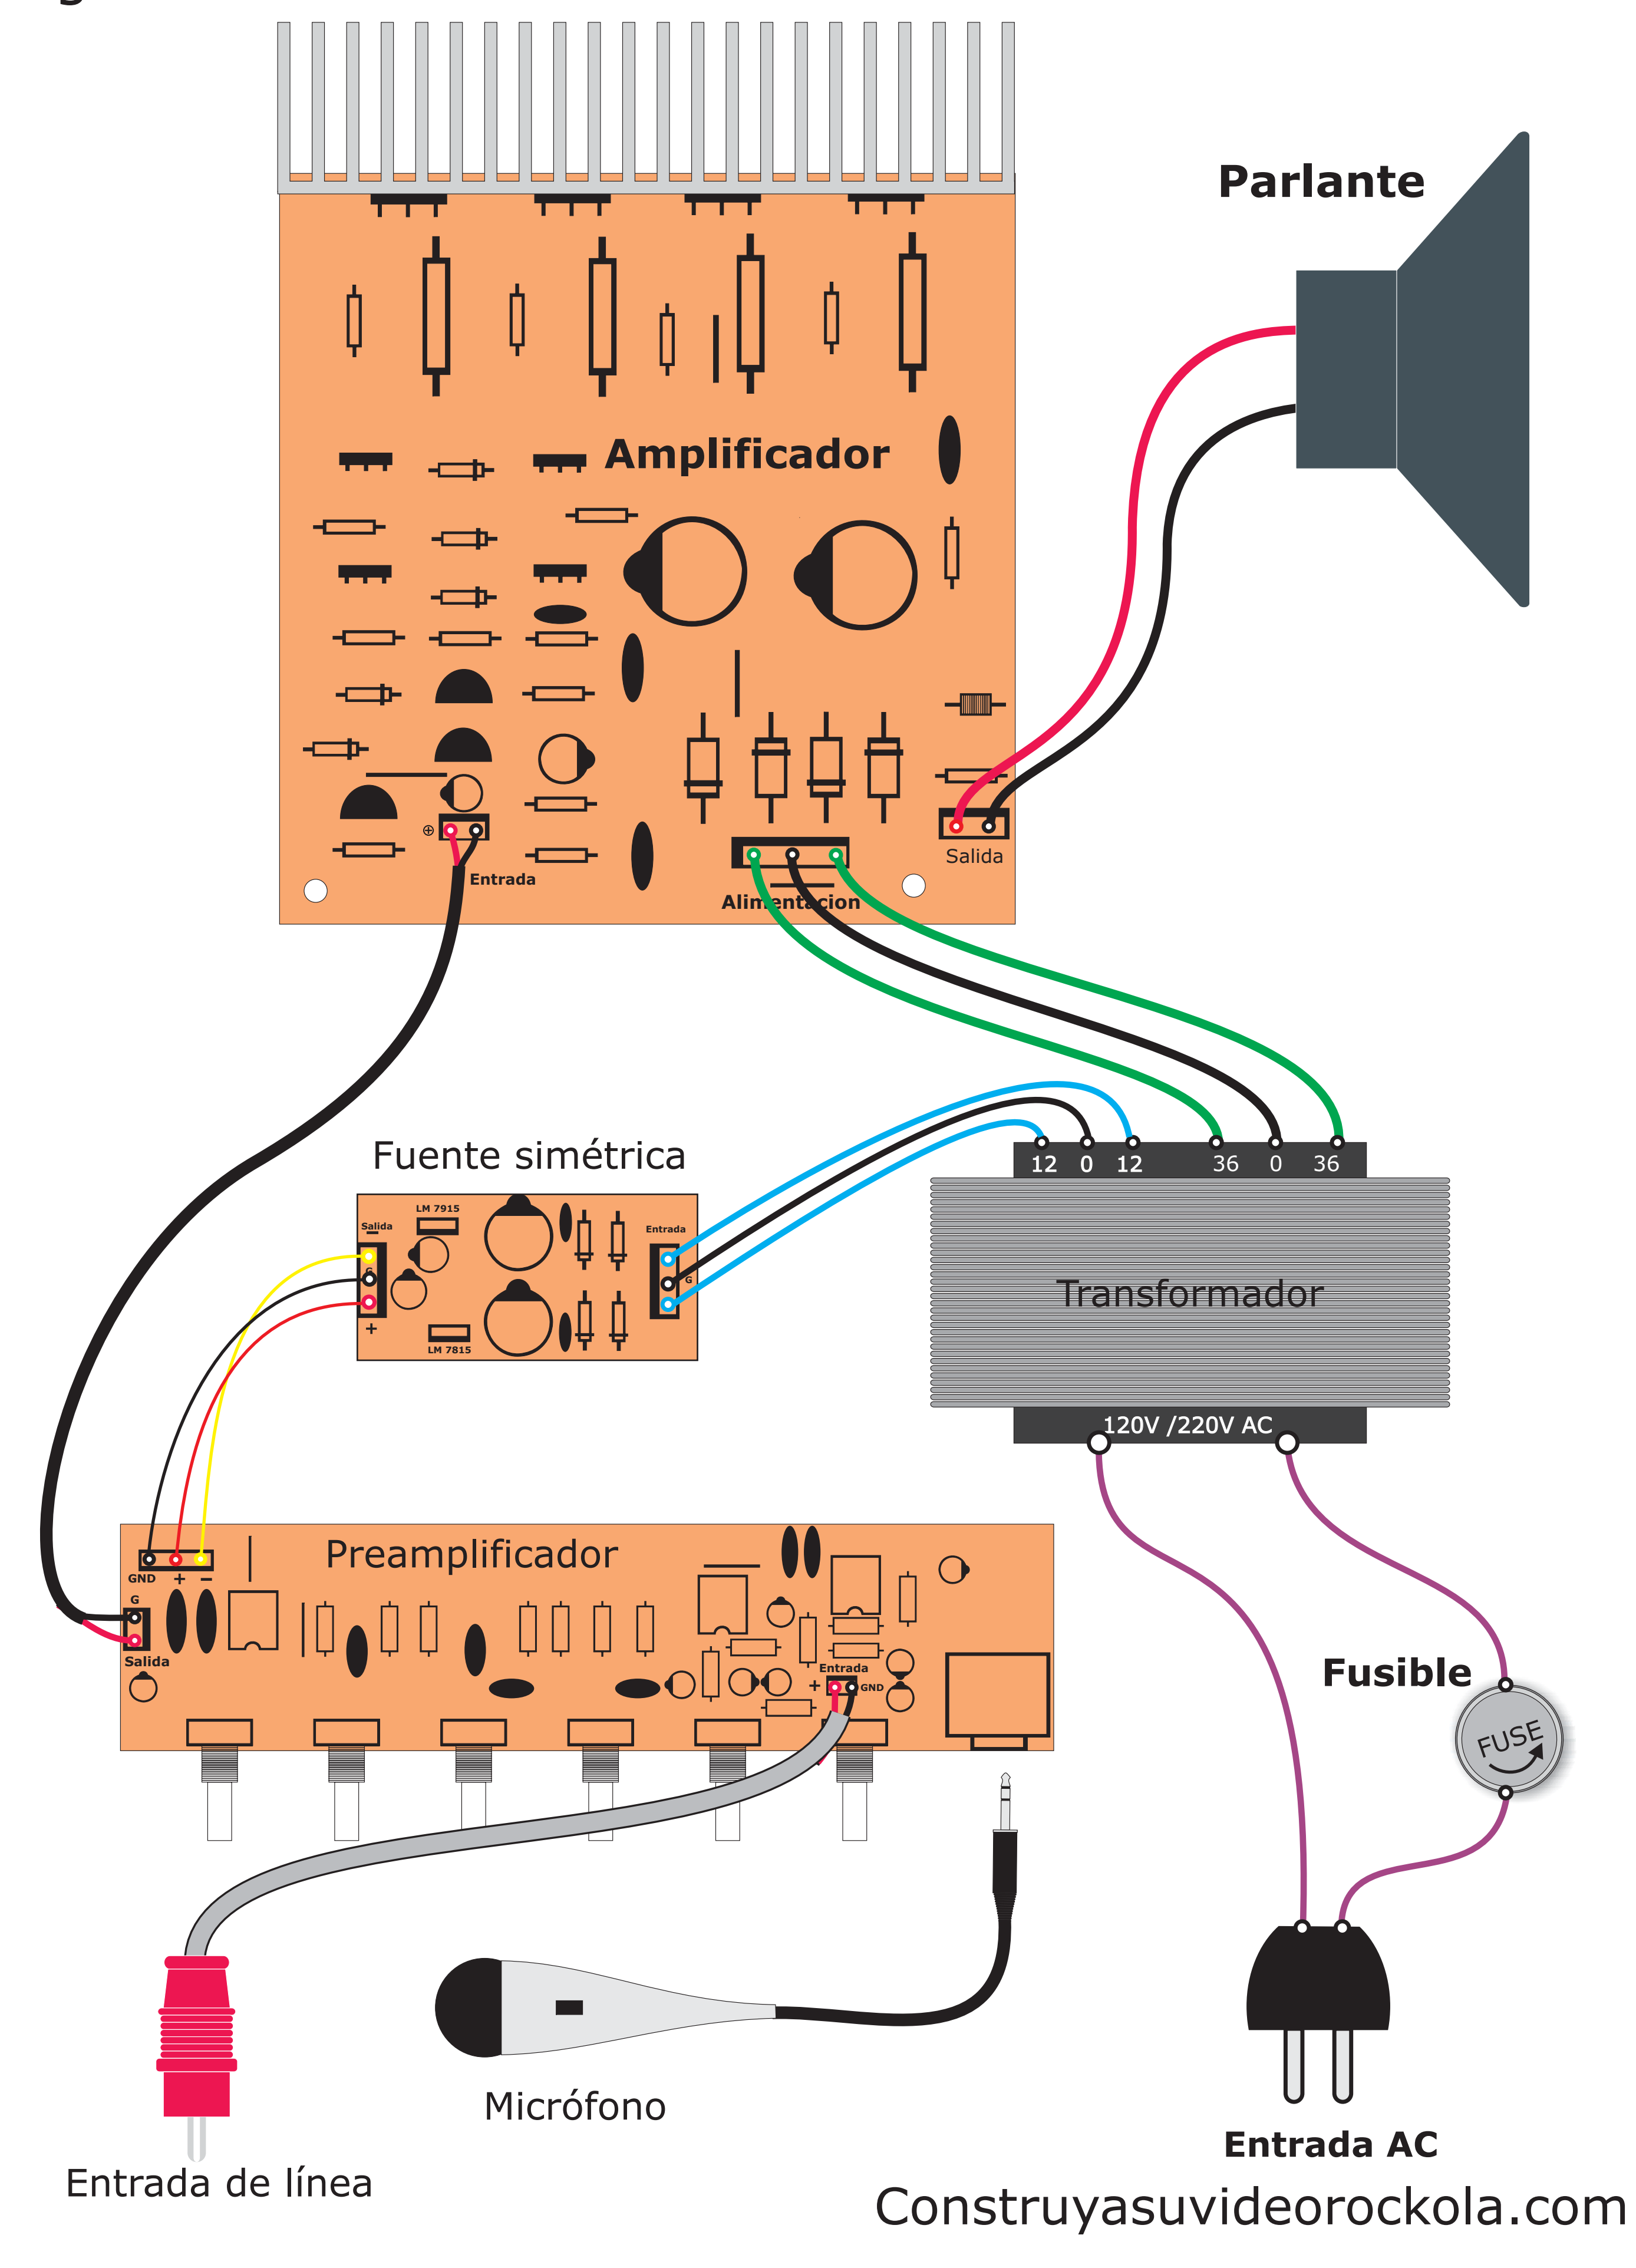

Circuito impreso en modo espejo para impresión con el método de planchado

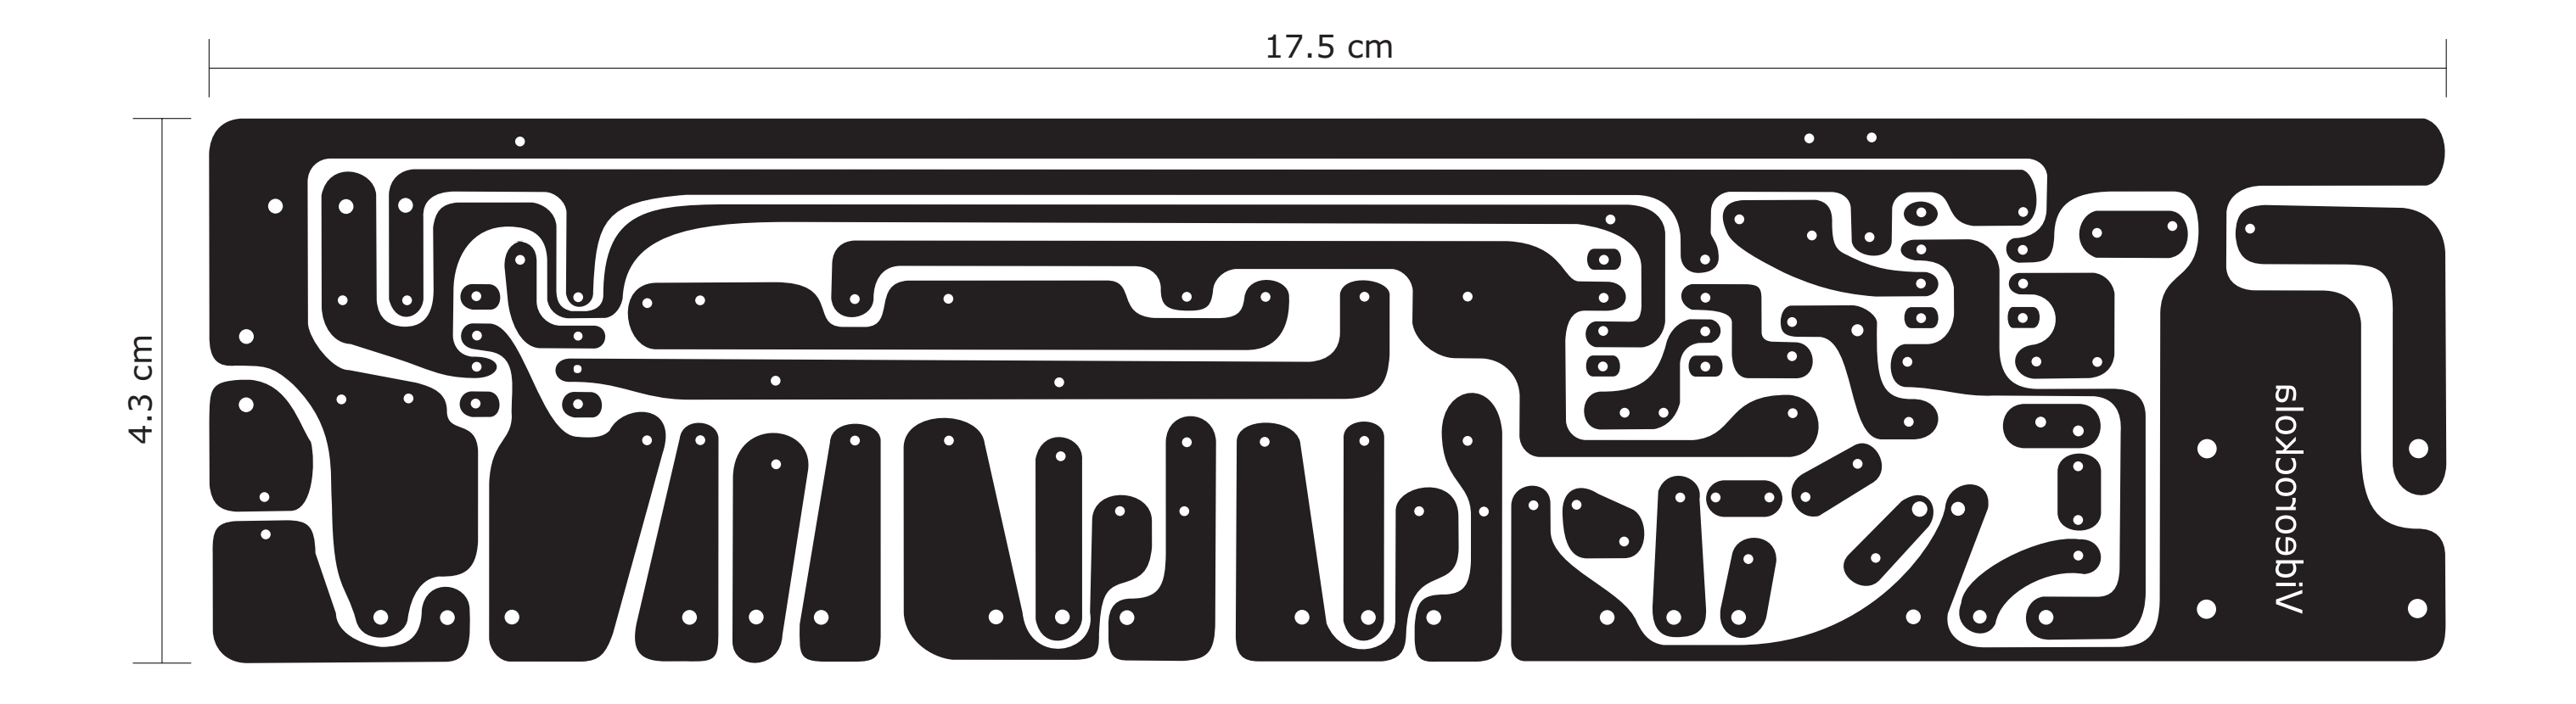

Lista de componentes

Integrados

3 Tl071

Resistencias de 1/4W

5 Resistencias de 22 K (rojo, rojo, maraja)
5 Resistencias de 10 K (café, negro, naranja)
2 Resistencias de 1 K (café, negro, rojo)
2 Resistencias de 100 K (café, negro, amarillo)

Condensadores de 16V en adelante

5 condensadores de 2.2uF
2 condensadores de 1uF
1 condensador de 4.7 uF
1 condensador de 6.8 nF (682)
1 condensador de 1.5 nF (152)
1 condensador de 47 nF (473)
1 condensador de 1 nF (102)
4 condensadores de 0.1 uF (104)

Otros

3 potenciómetros de 100 K
3 potenciómetros de 10 K
1 jack monofónico
1 conector de 6 pines (GP)
1 conector de 2 pines (GP)
1 conector de 3 pines (GP)
3 bases para integrados de 8 patas